

## PROJECT 80 SPECIFIKATION

Extremt kolfiberrik Quad/Twin-bräda på 80 liter med förstärkningar i flera lager både i däck- och bottenkonstruktionen. Dessutom byggs modellen med dubbla fiberstringers med PVC-kärna, vilket vi kommer att vara ensamma om på produktionsmodellerna.

### SPEC


Volym	80 liter
Fenupsättning	Quad/Twin, Slotbox. Alla fyra boxar tillverkade i kolfiber.
Botten-shape	Enkelkonkav. Snabb rocker.
Max bredd	560 mm
OFO	329 mm (bredd 30 cm från akter)
2 OFO	458 mm
Totallängd	2247 mm (längs botten 2290)
Stroppfästen	12 dubbelpluggar – alla infästningar har dubbla positioner och dubbla skruvar.
Ventilation	Goretex-vent – ingen luftskruv!



## KONSTRUKTION


### Däck:

Glasfiber över/under PVC-sandwich.
Extra kolfiberförstärkning över/under sandwich i nosen mot krosskador.
Extra kolfiberförstärkning över/under sandwich parallellt med mastbox mot krosskador ( <i>mast shore break protection</i> ).
Tre extra lager kolfiberförstärkningar under främre/bakre deckpads.
Längsgående kolfiberförstärkning från mastboxen till bakre fotstroppen.
Dubbla lager kolfiber diagonalt lagda över däck förbi mastboxen.
Extra lager glasfiber längs hela railen.

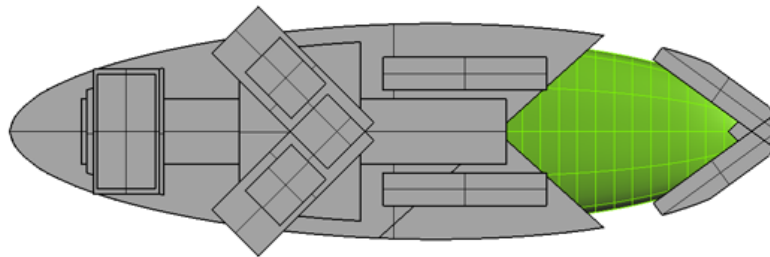


### Botten:

Glasfiber över/under PVC-sandwich.
Dubbla lager kolfiber över alla fyra fenboxarna.
Slotbox, alla fyra i kolfiber.
Dubbla fiberstringers med PVC-kärna.

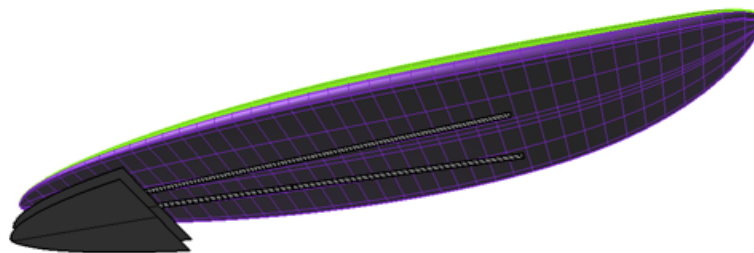

## Center-rocker

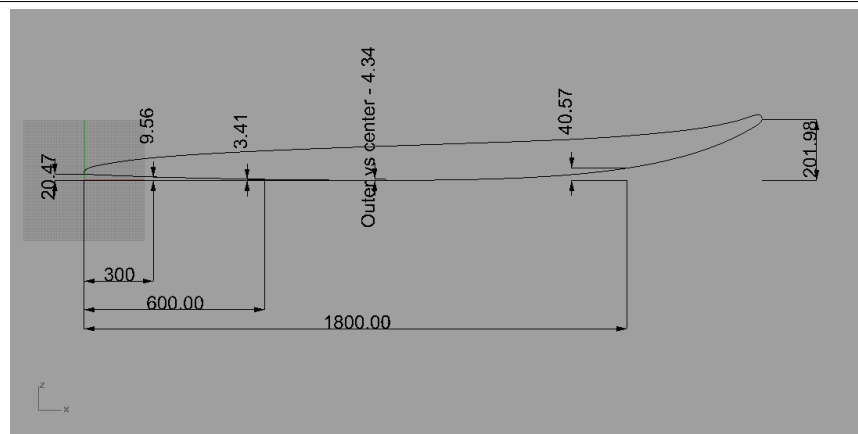

Outline-rocker (mått  
som skulle fås ifall  
brädan mättes mot  
en plan yta,  
exempelvis liggandes  
på ett golv)

